



ARTISAN

# VINYLCORK

VINYLKORKOVÁ PODLAHA

# VINYLCORK

- luxusní vzhled dřeva nebo kamene
- 3D povrchová struktura, vintage dekory
- dlouhá životnost a snadná údržba
- tvarová a barevná stálost, odolnost proti vlhkosti
- vhodné i do komerčních prostor
- zvuková izolace a pružnost při chůzi
- vhodné pro použití s podlahovým vytápěním

Představujeme Vám vinylové plovoucí podlahy Vinylcork, které jsou žádanou luxusní podlahovinou na trhu. Od ostatních vinylových podlah se liší dvojitou vrstvou korku v lamele, použitím špičkových materiálů a podlahového zámku Uniclic. Díky korku získává podlaha bezkonkurenční tepelné a zvukově izolační vlastnosti a významně se zvyšuje komfort při chůzi.

## DALŠÍ VÝHODY



ODOLNÁ  
PROTI NÁRAZU  
A ZATÍŽENÍ



VHODNÁ  
PRO PODLAHOVÉ  
VYTÁPĚNÍ



PROTISKLUZOVÁ,  
PŘEDCHÁZÍ  
ÚRAZŮM



JEDNODUCHÁ  
MONTÁŽ



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



ANTISTATICKÁ,  
NEZADRŽUJE  
PRACH



VODĚODOLNÁ



BAREVNĚ  
STÁLÁ



TLUMÍ HLUK  
A VIBRACE




KOMFORTNÍ  
PŘI CHŮZI



2 VRSTVY  
IZOLAČNÍHO  
KORKU



BPA  
FREE BEZ TOXICKÝCH  
FTALÁTŮ

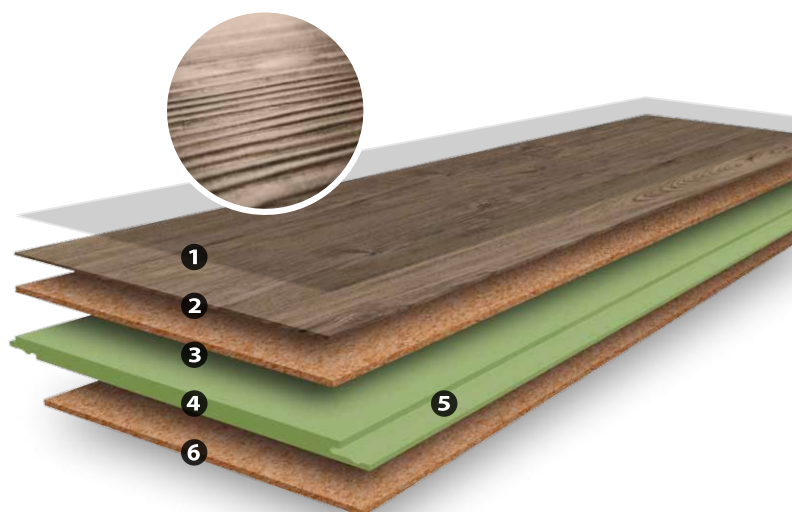

1 čtyři vrstvy laku s obsahem mikrokeramických částic 2 luxusní vinylová vrstva s dekorem 3 aglomerovaná korková zvuková izolace 4 HDF deska vysoké hustoty odolná proti vlhkosti 5 zámkový systém "Uniclic" s ochranou proti vlhkosti 6 integrovaná korková izolační podložka

VINYLCORK



TAVERN



SUNSET



SAHARA



CORNFIELD



COTTAGE



NEWPORT



FAWN



DUNE



AUTUMN



ARTISAN



MOUNTAIN



STORM



HELIOS




ALASKA



ICELAND



GALLEON

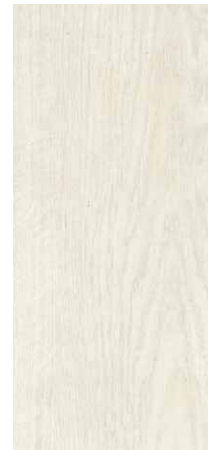

PEARL



NAVAJO



NUANCE



ALASKA



CONCRETE LIGHT\*




BIANCO\*

\*bez povrchové 3D struktury

## VINYLCORK – technické vlastnosti

VYUŽITÍ			
Domácnost	EN685	class	23
Komerční prostory	EN685	class	32
ROZMĚROVÉ VLASTNOSTI			
Pravouhlost	EN427	mm	<0,3
Rovinnost hrany	EN427	mm	<0,2
Spáry mezi lamelami	EN14085/B	mm	<0,1
Rozměrová stálost	EN669, EN434	%	<0,15
Výškový rozdíl mezi lamelami	EN14085/B	mm	<0,15
DALŠÍ VLASTNOSTI			
Tepelný odpor	EN12667	m <sup>2</sup> .K/W	0,101
Tepelná vodivost	EN12667	W/m.K	0,104
Požární odolnost	EN13501-1	class	Bfl-S1
Emise formaldehydu	EN717-1/2	class	E1
Protiskluzové vlastnosti	EN14041	class	DS
Útlum kročejového hluku	ISO140-8	dB	17
Nabití statickým nábojem	EN1815	kV	<2,0 sntistatic
ZÁRUKA NA OPOTŘEBENÍ			
Při využití v domácnosti		rok	20
Při využití v komerčních prostorách		rok	10

### DOSTUPNÉ ROZMĚRY A FORMÁTY (EN427, EN428)



910×300×10,5 mm (podlaha Vinylcork)



1164×300×10,5 mm (podlaha Vinylcork)



1220×185×2 mm (lepené vinylové dlaždice)

Informace o rozměrech lamel konkrétního dekoru najdete v ceníku nebo u našich prodejců.



## VINYLSTEP

Díky těmto schodovým profilům lze dosáhnout dokonalého **vizuálního sladění schodiště s podlahami Vinylcork z naší nabídky**. Kromě moderního vzhledu mají tyto profily bezpečné oblé hrany, jsou vysoce odolné proti poškrábání a oděru a mají protiskluzovou úpravu. Výhodou takového schodiště je, že **při chůzi nevrže ani nepraská**. Schodový profil Vinylstep je dostupný **v různých provedeních** (jako klasické, konzolové, točité nebo nadprůměrně široké schodiště).



## PODLAHOVÉ DOPLŇKY

Pro sladění veškerých prvků podlahy máme v nabídce široký sortiment **přechodových a soklových lišt**. Pro zlepšení mechanických vlastností podlahy nabízíme také **korkové role**, které tlumí hluk a vibrace a dokonale izolují podlahu od studeného podkladu. O správnou péči a ošeteřování zakoupené podlahy se postarají **čistící prostředky, laky, tmely a vosky**. Díky této široké nabídce získáte komplexní servis na jednom místě.



Vinylové plovoucí podlahy Vinylcork dodává společnost Korek Jelínek, s.r.o., [www.korek.cz](http://www.korek.cz)  
Autorizovaný prodejce: